

Appareil de chauffage au mazout multiposition à efficacité élevée



Rendement énergétique
annuel allant
jusqu'à 86 %



Mieux bâti pour durer

www.summertime.com





SHO - Appareil de chauffage au mazout multiposition à efficacité élevée

- Appareil multiposition : 4 positions d'installation.
- Homologué pour être raccordé à une cheminée avec ou sans soupape barométrique (sans soupape, il convient parfaitement aux systèmes présentant une pression négative) ou à un évent direct.
- Prêt à recevoir un climatiseur.
- Les modèles munis du moteur ECM en option offrent une économie d'énergie accrue en permettant un contrôle fin de la soufflerie, ce qui permet une distribution plus uniforme de l'air chaud ou froid.
- Le bloc-soufflerie standard offre trois vitesses pour assurer une circulation d'air uniforme à travers la maison. On peut éteindre la vitesse basse d'une simple pression de l'interrupteur.
- Les blocs-bornes externes facilitent le raccord des thermostats.
- Homologué pour être utilisé avec un brûleur Riello « BF3, 40F3 » ou Becket « NX » offrant une efficacité maximale et un confort durable et silencieux.
- Trouée frontale d'un diamètre de 5 pouces.
- Échangeur de chaleur entièrement en acier inoxydable (pas de chambre de combustion), pour un transfert de chaleur rapide, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie utile.
- Appareil compact pouvant s'installer dans des endroits confinés.
- Garantie limitée de 20 ans sur l'échangeur de chaleur.
- Garantie limitée de 5 ans sur toutes les pièces.
- Entretien facile.

MODÈLE PSC	BUSE	BTU/H ENTRANT	BTU/H SORTANT	SOUFFLERIE	MOTEUR PSC	PI3/MIN @ 0,2 PO PSE	PI3/MIN @ 0,5 PO PSE	FILTRE À AIR	PUISSANCE FRIGORIFIQUE
SH050P	0,40 - 60° A	62 000	53 000	GT10DD	1/3 HP, 3 VITESSES	1140	1000	16X20X1	JUSQU'À 3 TONNES
SH070P	0,50 - 60° W	82 000	69 500	GT10DD	1/3 HP, 3 VITESSES	1140	1000	16X20X1	JUSQU'À 3 TONNES
SH080P	0,60 - 70° W	95 700	80 000	GT10DD	1/3 HP, 3 VITESSES	1140	1000	16X20X1	JUSQU'À 3 TONNES
SH090P	0,65 - 70° W	105 500	88 150	GT10DD	1/3 HP, 3 VITESSES	1140	1000	16X20X1	JUSQU'À 3 TONNES
MODÈLE ECM	BUSE	BTU/H ENTRANT	BTU/H SORTANT	SOUFFLERIE	MOTEUR ECM	PI3/MIN @ 0,2 PO PSE	PI3/MIN @ 0,5 PO PSE	FILTRE À AIR	PUISSANCE FRIGORIFIQUE
SH050E	0,40 - 60° A	62 000	53 000	GT10DD	1/3 HP, ECM	700-1200	750-1250	16X20X1	JUSQU'À 3 TONNES
SH070E	0,50 - 60° W	82 000	69 500	GT10DD	1/3 HP, ECM	700-1200	750-1250	16X20X1	JUSQU'À 3 TONNES
SH080E	0,60 - 70° W	95 700	80 000	GT10DD	1/3 HP, ECM	700-1200	750-1250	16X20X1	JUSQU'À 3 TONNES
SH090E	0,65 - 70° W	105 500	88 150	GT10DD	1/3 HP, ECM	700-1200	750-1250	16X20X1	JUSQU'À 3 TONNES

Pression à la pompe : 150 psi. Équipé à l'usine d'une buse Delevan 0,60 - 70° W.
N.B. Le brûleur est livré avec 3 buses différentes approuvées.

ARMOIRE			PLÉNUMS		TUYAU DE FUMÉE		POIDS À L'EXPÉDITION
LARG.	LONG.	PROF.	AIR CHAUD	AIR REPRIS	DIAMÈTRE	HAUTEUR	
18 po	42 5/8 po	21 po	16 3/8 po X 17 3/8 po	15 po X 19 po	5 po	38 3/8 po	175 lb (80 kg) avec le brûleur

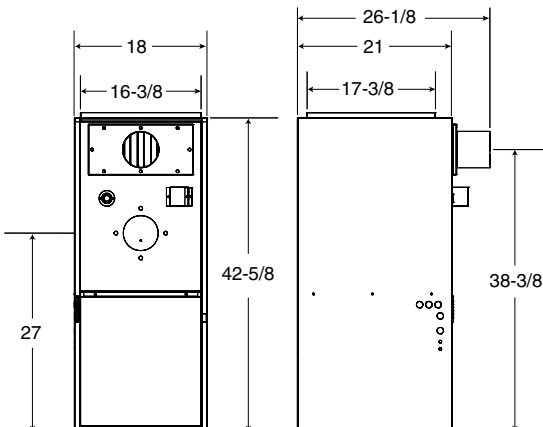

Intertek
3182645



Mieux bâti pour durer

Peterborough, ON, Canada K9J 6X6

Tél. : 705-745-4736

Télééc. : 705-745-6491

www.summaire.com

F-SHO-SS-FR-REV1

Nous nous réservons le droit de modifier les fiches techniques et les illustrations sans préavis ni obligation.